

# HOOPIK

3501 - GIRLANDE L. 1200 CM – TYP E & F

DESIGN J. MAZOYER-DO

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polycarbonatdiffusor

Struktur ABS

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 960 lm

Schalterart: Touch-Dimmer

Funktion des Schalters: ON/OFF (Klick 1 s), Einstellung der Helligkeit

Beleuchtungsszenario:

Position I Warmweiß (3000°K) dimmbar (10% bis 100%)

Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:

Weißes Licht variabel von 4000°K bis 2700°K & dimmbar (10% bis 100%)

Versorgungsart: Netz - Steckertyp: Stecker vom Typ E, F  
0.24 A - 230 V - 25 W - Lichtschlauch 6,20 Meter (8 Ringe)

+ 6 Meter Zuleitung für Netzanschluss


IP54 (Dichtigkeit) | IK 6 (stoßfest) | CE

Energieeffizienzklasse: F

Powered by Smart & Green

Kombination Zubehör:

APPLICATION FERMOB LIGHTING - FERMOB LIGHTING  
VERNETZTER SCHALTER - LUDO



2.2 kg

350121 ● Acapulcoblau

350182 ● Kaktus

350120 ● Ockerrot

3501B9 ● Schwarzkirsche

3503 - GIRLANDE L. 1200 CM – TYP J

DESIGN J. MAZOYER-DO

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polycarbonatdiffusor

Struktur ABS

Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 960 lm

Schalterart: Touch-Dimmer

Funktion des Schalters: Einstellung der Helligkeit

Beleuchtungsszenario:

Position I Warmweiß (3000°K) dimmbar (10% bis 100%)

Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:

Weißes Licht variabel von 4000°K bis 2700°K & dimmbar (10% bis 100%)

Versorgungsart: Netz

Steckertyp: Stecker vom Typ J (Schweiz, Liechtenstein)

0.24 A - 230 V - 25 W - Lichtschlauch 6,20 Meter (8 Ringe)

+ 6 Meter Zuleitung für Netzanschluss


IP54 (Dichtigkeit) | IK 6 (stoßfest) | CE

Energieeffizienzklasse: F

Powered by Smart & Green

Kombination Zubehör:

APPLICATION FERMOB LIGHTING - FERMOB LIGHTING  
VERNETZTER SCHALTER - LUDO



2.2 kg

350321 ● Acapulcoblau

350382 ● Kaktus


350320 ● Ockerrot

3503B9 ● Schwarzkirsche

# hoopik

## LI200

**VIEL MEHR ALS NUR EINE LICHTERKETTE...**

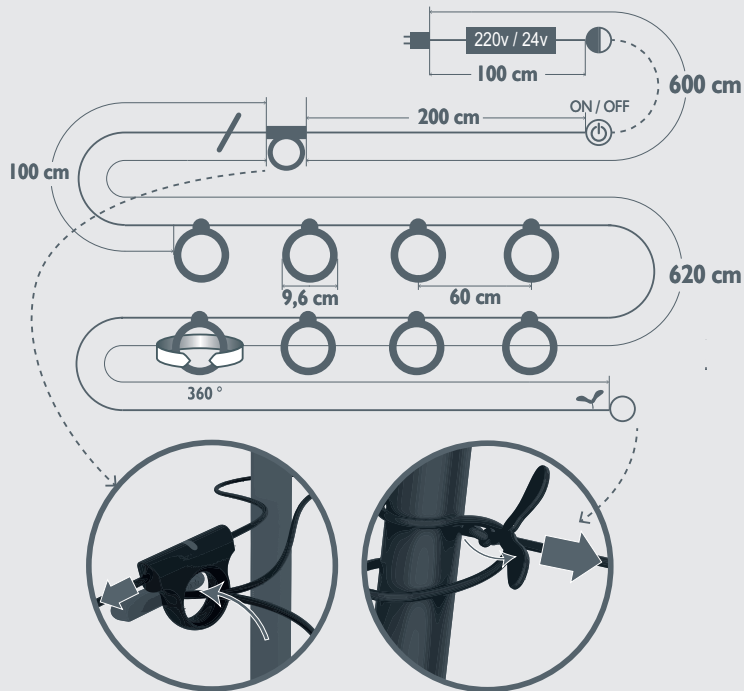

**HOOPIK LI200 ist eine Beleuchtungslösung, die über den Köpfen schwebt.**

Sie besteht aus einem 12 m langen, mattschwarzen Kabel, davon 6 m Zuleitung für einfaches Aufhängen, 8 um 360° drehbaren LED-Ringen und 2 Befestigungssystemen an jedem Ende.

Mit dem leicht zugänglichen Schalter lässt sich die Helligkeit variieren und so eine schummrige Lounge-Ecke schaffen oder eine hell erleuchtete Tischrunde.

Anhand der eingebauten Bluetooth-Technologie lassen sich die Leuchten auch aus der Ferne über die FERMOb Lighting App oder den intelligenten Outdoor-Schalter Ludo steuern.






# HOOPIK

3510 - LAMPE Ø24 CM  
DESIGN J.MAZOYER-DO

NEW

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylen diffusor  
Struktur Aluminium  
ABS-Sockel

Technologie Eingebaute: LED - Lichtstrom: 200 lm

Schalterart: Touch-Dimmer

Funktion des Schalters: Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s),  
Wechsel der Temperatur (Doppelklick kurz), ON/OFF (Klick 1 s)

Beleuchtungsszenario:

Position 1 Warmweiß (2700°K) Dimmbar (10 bis 100%)

Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) Dimmbar (10 bis 100%)

Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 8 h


Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode

Ladezeit: 5h - Ladeart : USB-Kabel Fermob magnetisch  
Kabel (inbegriffen) 1,5m

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen  
2 A - 5 V - 10 W - IP42 (Dichtigkeit) | IK 10 (Stoßfest) | CE | FCC | UKCA

Energieeffizienzklasse: F

Powered by Smart & Green



0,8 kg

351021  Acapulcoblau  
351020  Ockerrot

3510C7  Lapilligrau  
351042  Lakritze

Sehen Sie  
das Video an



HOOPIK





