



Typ/Bestellnummer	UTN12-13-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1335 mm
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 2x 900 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, telegrau
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, telegrau
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, telegrau
Oberfläche	Telegrau
Netzkabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	Schuko-Stecker Typ E+F
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	900 lm
Leistungsaufnahme	2x 13W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1600 x 300 x 300 mm)
Gewicht	10,5 kg
Hinweis	Spots individuell schalt- und dimmbar; Leseleuchte höhenverstellbar
Garantie	36 Monate

Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103
 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com

design
 preis
 schweiz

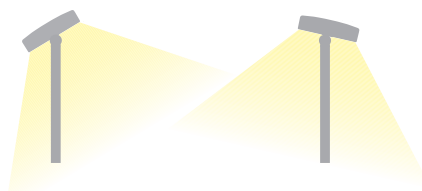

www.belux.com/u-turn
 ?=97% cd/1000 lm