

KOI-S


Naoto Fukasawa, 2016

BELUX



Pendelleuchte KOIS30-12-8030-DD

Typ	KOIS30-12-8030-DD	Pendelrohr	Stahl, verchromt
Bestellnummer	KOIS30-12-8030-DD	Baldachin	PA, Schwarz lackiert, RAL 9004, Ø 170 mm
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte	Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Farbe	Chrom	Lichtverteilung	Direkt (31%) / indirekt (69%)
Lichtquelle	LED	UGR	<16 (4H/8H)
Lichtfarbe	3000 K	Gesamlichtstrom der Leuchte	7062 lm @ 4000 K
Farbwiedergabeindex	>80	Leistungsaufnahme	77 W
Betriebsart	Dimmbar Dali	Leuchtenbetriebswirkungsgrad	92 lm/W
Bedienung	Bauseits	LED-Lebensdauer	55 000 h (L85/B30)
Betriebsgerät (Anzahl)	LED-Konverter, integriert in Baldachin	Bemessungsspannung	220-240V, 50Hz
Leuchtenkopf	PC, Chrom	Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Diffusor	PC, prismatisiert, weiss eingefärbt	Schutzklasse	I
Standrohr	Stahl, verchromt	Schutzart	IP 20

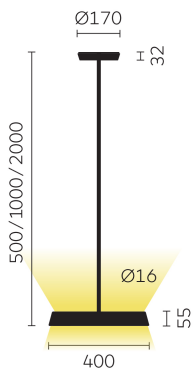

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 11/2017



Weitere Informationen unter
www.belux.com/kois

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com