
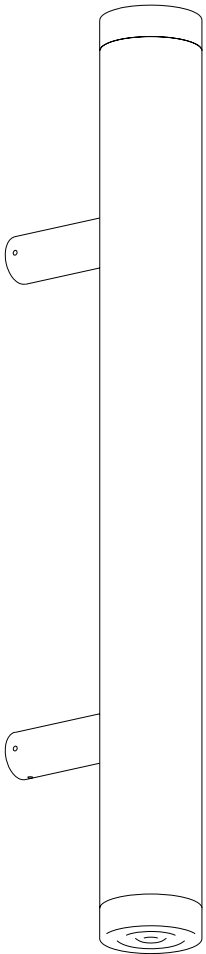


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

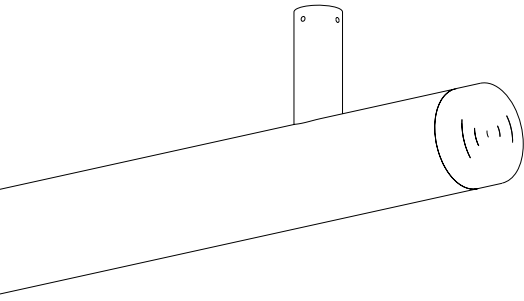

PYL
MARIE & ALEXANDRE
APPLIQUE/PLAFONNIER | WALL/CEILING LAMP

**Petite
Friture**

PYL est une collection de luminaires fabriquée à 100% de tubes d'acier polis et peints et se décline dans divers formats et divers coloris. Le détail de PYL est le verre moulé et pressé qui vient diffuser la lumière et jouer avec le motif, dessiné par Marie & Alexandre. La gamme de couleurs puise ses sources dans le design italien du siècle dernier avec un jaune vif et un rouge piment, associés à de l'acier brut façon Renzo Piano. En résulte une narration chorégraphique à plusieurs typologies : formes, matières et couleurs.

PYL is a collection of lamps made from 100% polished and painted steel tubes, and is available in various formats and various colors. The PYL detail is the moulded and pressed glass that diffuses the light and plays with the pattern, designed by Marie & Alexandre. The range of colours draws its inspiration from Italian design of the last century, with bright yellow and chilli red, combined with raw steel in the style of Renzo Piano. The result is a choreographed narrative of multiple typologies: shapes, materials and colours.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Environnement : intérieur et extérieur couvert
- 220-240V~ 50/60Hz 10W
- Flux lumineux : 1920lm
- Angle de faisceau : 180°
- IRC : 90+
- Température de couleur : 2700K
- Variable : coupure de phase
- Durée de vie de la LED : 54 000h
- IP44 (4 = protégé contre les corps solides supérieurs à Ø1mm, 4 = protégé contre les projections d'eau de toutes directions)
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


F

TECHNICAL DETAILS


- *Environment: indoor and covered outdoor*
- *220-240V~ 50/60Hz 10W*
- *Luminous flow: 1920lm*
- *Beam angle: 180°*
- *CRI: 90+*
- *Color temperature: 2700K*
- *Dimmable: phase-cut*
- *LED life: 54,000h*
- *IP44 (4 = protected against solid objects over Ø1mm, 4 = protected against water splashing from all directions)*
- *This product contains a light source of energy efficiency class F.*

F


8,0 cm / 3.1 inches



17,0 cm / 6.7 inches

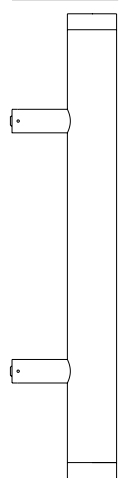

75,0 cm /
29.5 inches



L : 17,0 cm

l : 8,0 cm

H : 75,0 cm

POIDS : 3,5 kg

L: 6.7 inches

W: 3.1 inches


H: 29.5 inches

WEIGHT: 7.7 lbs

COMPOSITION DU CARTON

BOX COMPOSITION

4

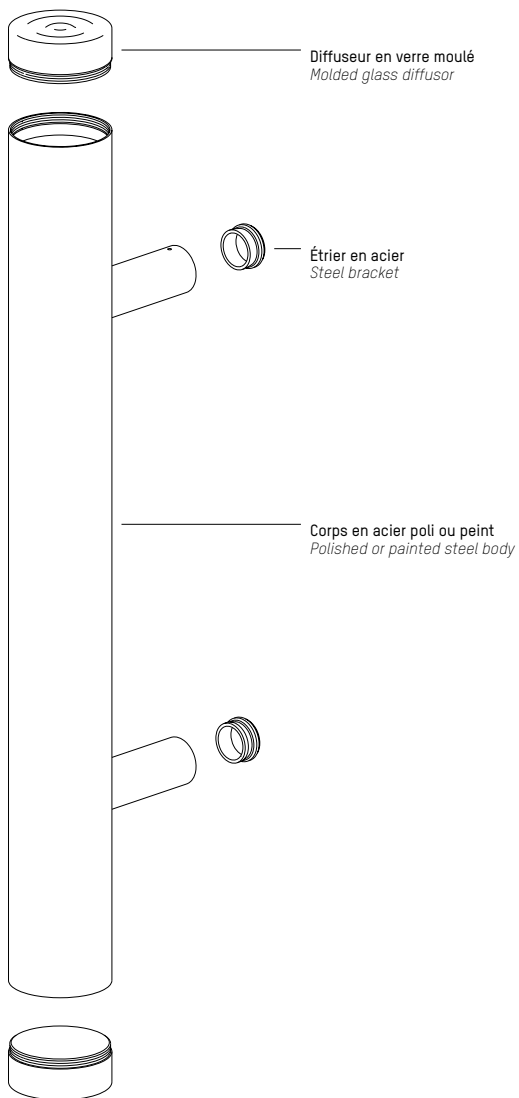

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conservez ces instructions pour consultations ultérieures.
- Pour une utilisation à l'intérieur, y compris dans les pièces humides, et à l'extérieur en respectant les recommandations.
- Température d'utilisation conseillée : 0 à 40°C.
- Manipuler le luminaire et tous ses composants avec précaution, tout dommage peut entraîner son dysfonctionnement.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
- La LED ne doit être remplacée exclusivement que par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente.
- Nous garantissons les défauts de fabrication dans les conditions précisées dans nos CGV et sous réserve des conditions d'utilisation du produit.
- Conformément à la directive DEEE Σ , ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. En fin de vie, il doit être retourné à un point de collecte. Adressez-vous aux autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage des produits électriques et électroniques.

USE PRECAUTIONS

- *Keep these instructions for future reference.*
- *For indoor use, including damp rooms, and outdoor use, when following the recommendations.*
- *Recommended use temperature: 0 to 40°C.*
- *Handle the luminaire and all its components with care, any damage may cause it to malfunction.*
- *If the flexible outer cable or cord of this luminaire is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its maintenance agent or a person of equivalent qualification, in order to avoid any risk.*
- *The LED shall only be replaced by the manufacturer or its maintenance agent or a person of equivalent qualification.*
- *We guarantee manufacturing defects according to our general sales terms and subject to correct use of the product.*
- *In accordance with the Σ WEEE directive, this product cannot be disposed of with household waste. At the end of its life, it must be returned to a collection point. Contact local authorities for advice on recycling electrical and electronic products.*



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MONTAGE



ATTENTION !

Toujours couper l'alimentation au tableau électrique principal avant de procéder à l'installation.



S'assurer d'avoir tous les éléments.

En complément des éléments fournis, vous aurez besoin de :

- Une clé hexagonale Ø1,5mm ;
- Quatre chevilles et vis adaptées au support et les outils nécessaires à leur installation.



Monter les deux étriers au mur ou au plafond, à l'aide de chevilles et de vis adaptées au support, en faisant passer les câbles du support à travers le bouchon d'étanchéité de l'étrier côté câble.



Réaliser le branchement électrique via les dominos, en suivant les règles locales.



Monter les deux bras du corps sur les étriers à l'aide des six vis et d'une clé hexagonale.



Visser les deux diffuseurs en verre sur chaque extrémité du corps.

ASSEMBLY

WARNING !

Always turn off the power at the main electrical panel before proceeding with the installation.

Make sure you have all the necessary components. In addition to the provided items, you will need:


- A hex key Ø1.5mm ;
- Four plugs and screws suitable for the surface, as well as the necessary tools for their installation.

Mount the two brackets on the wall or ceiling using appropriate wall plugs and screws, passing the cables through the sealing cap of the bracket on the cable side.

Make the electrical connection using the terminal blocks, following local regulations.

Attach the two arms of the body to the brackets using the six screws and a hex key.

Screw the two glass diffusers onto each end of the body.



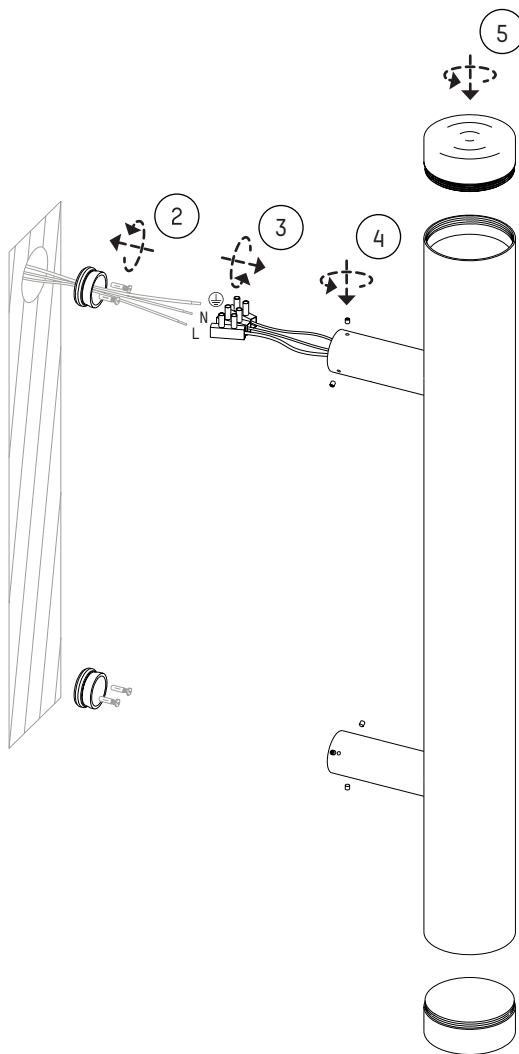


GARANTIE

- Garantie de 2 ans : votre produit a une garantie qui protège contre les défauts dans le matériau et la finition du produit conformément à ses instructions d'entretien et d'utilisation.
- Dommages causés par une mauvaise utilisation : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive, une négligence, des accidents, un usage commercial et/ou des modifications du produit apportées par le client final sont explicitement exclus de cette garantie.

WARRANTY

- 2 year warranty: your product has a warranty which protects against defects in the material and finish of the product in accordance with its care and use instructions.
- Damage caused by misuse: damage caused by misuse or abuse, negligence, accidents, commercial use and/or modifications to the product made by the end client are expressly excluded from this warranty.

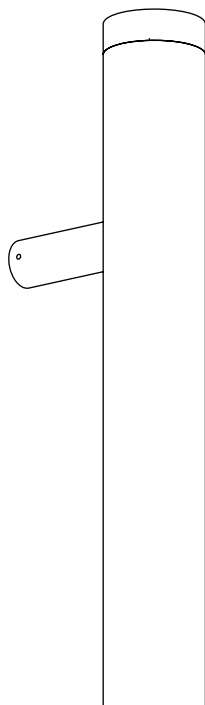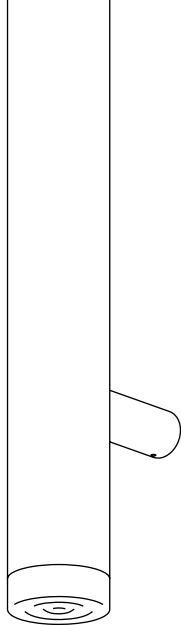

CONTACT

45ter rue de la Révolution
93100 Montreuil
sales@petitefriture.com
+33(0)1 44 54 13 95